


ENNAKKOINTI ON TURVALLISUUTTA

**GLORIA®**

Sammuttimia ja laitteita

# Rasvapalojen turvalliseen ja varmaan samuttamiseen

...uuden F 6 RC tai F 6 RC AL sammuttimen avulla

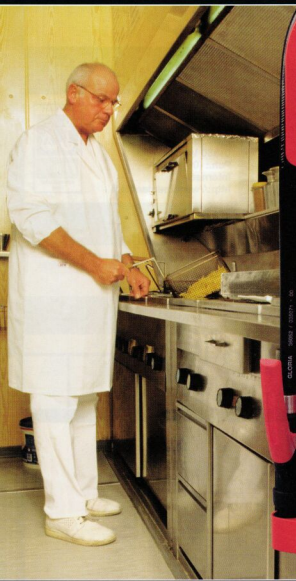

## Käyttökohteet

Tämä sammutin on kehitetty lähinnä rasvapalojen samuttamiseen (esim. friteerausrasvat ja -öljyt, ruokarasvat ja -öljyt).

Sopii mainiosti seuraaviin kohteisiin:

- Ravintolat
- Suurkeittiöt
- Fast-food-ravintolat
- Työmaaruokat
- Grillioskit
- Leipomot

**GLORIA F 6**

**Feuerlöscher**

5 l Flüssigschleimextincter  
13 A

1. Sicherungsglasche abziehen (Auffadung erfolgt automatisch).
  2. Löschpistole, unter Einhaltung eines Abstands von 1 m bis 1,5 m zum Brandherd, betätigen.
- Nach Ablöschen der Flamme muß der Feuerlöscher weiter entleert werden, um eine Rückzündung zu verhindern.

Geeignet zum Löschen von brennendem Speisöl oder -fett.

Wichtig! bei elektrischen Anlagen, hier bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.

GLORIA-WERKE

Geeignet zum Löschen von brennendem Speisöl oder -fett

# Rasvapalojen tehokkaaseen sammuttamiseen

- Erikoissammute GLORIA RC
- Hyvä sammutusteho
- Ei uudelleensyttymistä
- Erikoissuuttimen ansiosta sammute leviää pehmeästi estäen rasvan roiskimisen
- Jälkisiivous helppoa
- Sammute pysyy stabiilina pitkään
- Säiliö sisältä muovitettu
- F 6 sarjan muotoilun tarjoamat edut
- Tyyppi F 6 RC AL automaattipaineistuksella: poistamalla varmistin laite on toimintavalmis
- Sammutteen puhautauden ansiosta käyttö keittiössä hygieenisesti riskitöntä



Maahantuoja:

MERCANTILE OY AB  
Hakkilankaari 2  
01380 Vantaa  
Puh.: (09) 34501  
Internet:  
<http://www.mercantile.fi>



## Paloluokat

Palu- ja teholuokat	A	B	C	Sopivus rasvapaloihin	TL
F 6 RC	13 A			●	4
F 6 RC AL	13 A			●	4

## Paloluokkasetilyt

- A:** Kuumat materiaalit, jotka yleensä palavat heikkomuten esim. puu, paperi, tekstiili, hiili, autorenkkaat  
**B:** Nestemäiset tai nesteytyvät aineet, kuten bensini, bentsoli, öljy, rasva, lakka, terva, alkoholi, stearini, parafiini, muovijäne.  
**C:** Kaasupalot, kuten metaani, propaani, vety, asetyylieni, maakaasu, kaupunkikaasu  
**D:** Metallipalot, kuten alumiini, magnesium, litium, kalium ja niiden metalliseokset.

## Tekniset tiedot

Tyyppi	Rakenne	Paino	Sammute	Sammutemäärä	Ponnasaine	Toiminta-aika	Suihkun pituus	Käyttö- lämpötila	Mitat		
									Korkeus	Leveys	Syvyys
F 6 RC	sisäp. ponnepullo	13,0 kg	GLORIA RC 50	6 l	CO <sub>2</sub>	30 sek.	4 m	-10° C – +60° C	630 mm	216 mm	183 mm
F 6 RC AL	sisäp. ponnepullo	13,0 kg	GLORIA RC 50	6 l	CO <sub>2</sub>	30 sek.	4 m	-10° C – +60° C	630 mm	216 mm	183 mm

Gloria-jälleenmyyjä:



**SAMMUTINHUOLTO**  
**J. LANKINEN KY**

